


FRL SERIES




Dimension

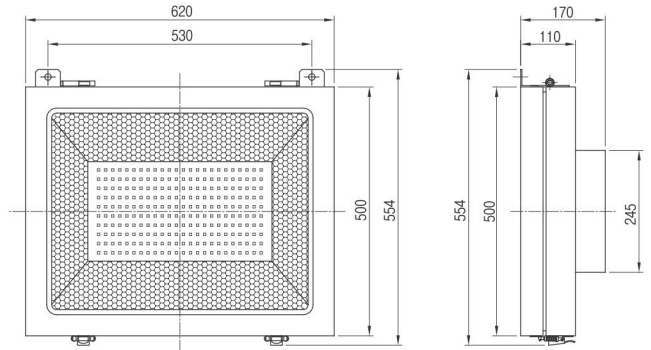

Technical Data

구 분		SEBP-FRLED-20	SEBP-FRLED-30	SEBP-FRLED-40	SEBP-FRLED-50
전기사양	소비전력 (W)	20W	30W	40W	50W
	정격전압 (V)	220V	220V	220V	220V
	역율 (%)	95이상	95이상	95이상	95이상
	전원효율 (%)	85이상	85이상	85이상	85이상
광사양	전광속 (lm)	2,000	3,000	4,000	5,000
	연색성 (CRI)	75이상			
	광효율 (lm/W)	100이상			
	색온도 (K)	2700K~6800K			
수명 (시간)		30,000이상			
사용주위온도(°C)		-20°C ~ +40°C			
용량 · 등급		Ex nA II T6 IP65 / Ex tD A21 IP65 T85°C			

Photometric Data

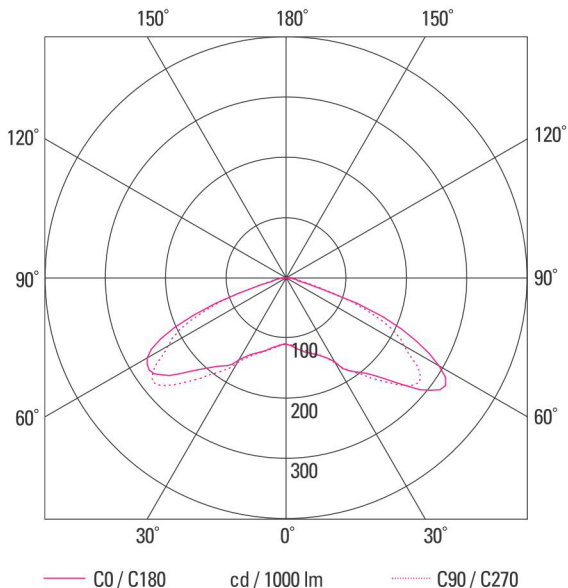

Description

- Enclosure : Steel Sheet
- Glass : Tempered glass
- Gasket : Silicone gasket
- Bolts and screws : Stainless steel
- Coating : Epoxy coating
- Entries : PF3/4" threads

Compliance

Notification of Ministry of Labor No.2013-54