

# LST-07 Series





## Features

- 알루미늄의 견고한 바디
- 헤드 각도 조절
- 디밍/스케줄/센싱기능 가능
- 고조도 반사갓 사용
- KS인증제품
- 옥내외 조명 대체 가능
- 산업현장, 보행로, 보안등으로 사용
- 도로 및 인도 가로등

## Technical Data

구 분		SIE-LST-07-120	SIE-LST-07-140	SIE-LST-07-160	SIE-LST-07-180	SIE-LST-07-200
전기사양	소비전력 (W)	120W	140W	160W	180W	200W
	정격전압 (V)	220V	220V	220V	220V	220V
	역율 (%)	95이상	95이상	95이상	95이상	95이상
	전원효율 (%)	85이상	85이상	85이상	85이상	85이상
광사양	전광속 (lm)	9,600	12,200	12,800	14,400	16,000
	연색성 (CRI)	75이상				
	광효율 (lm/W)	90이상				
	색온도 (K)	2700K~6800K				
수명 (시간)		30,000이상				
사용주위온도(°C)		-20°C ~ +40°C				
방수등급		IP65				

## Dimension

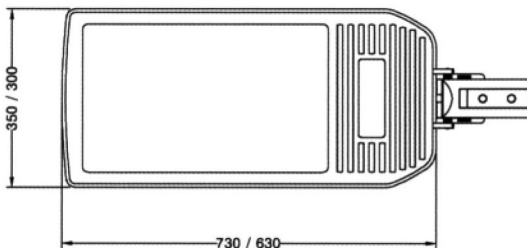

## Description

- Body : Die-casting aluminium · Glass : Tempered glass
- Gasket : Silicone gasket · Coating : Epoxy coating
- Bolts and screws : Stainless steel